

てんまりの取り付け方

*木製台座には ①台座取り付け用の穴と②金属製カバー用の穴が3ヶ所ずつ用意してあります。

〈天井裏が中空ではない箇所の付け方〉

(1) 天井に木製台座を取り付けます。3ヶ所ビス止めします。

*天井裏が中空の石膏ボードの場合は石膏ボードアンカーを使い補強して下さい。

*石膏ボードアンカーはさまざまな種類がありますが、ここでは樹脂製の「トグラー」と呼ばれるタイプを使っています。

〈天井裏が中空の箇所の付け方〉

(1)-① 天井に台座をあて、台座取り付け用の穴から取り付け位置を決め、印をつけます。

(1)-② 天井にドリルで直径8mmの穴をあけます。

*電動ドリルがない場合はドライバーで穴をあけてください。

(1)-③ トグラーの羽を閉じた状態で穴に押し込みます。

(1)-④ トグラーを入れたら、ハンマーなどで軽くたたいて天井と同一平面にします。

☆ポイント

台座を天井にあてがった状態でトグラーの穴にビスを命中させるのは難しいので…

(1)-2 一旦、台座にビス3本を根元まで入れます。

(1)-3 ビス3本の先端をそれぞれのトグラーの穴にあてがいます。

天井と台座にビス分の空間ができるのでトグラーの穴にビスの先端を命中させやすくなります。

(1)-4 トグラーの穴にビスの先端をあてがったまま、ビスを緩めると、台座が天井へ向かっていきます。


(1)-5 木製台座が天井まで到達したら、今度はビスを締めて天井に台座を固定させます。

(2) 金属製カバーのツメを開き、スタンドグラスをセットし、ツメを閉じてください。

(3) スタンドグラスの入ったままの金属製カバーを台座に取り付けます。

*この場合はドライバーでつけるが簡単です。(金属製カバーを傾けすぎて、スタンドグラスが落下しないように注意してください。)

(4) スタンドグラスの向きを調整して、取り付けは完了です！

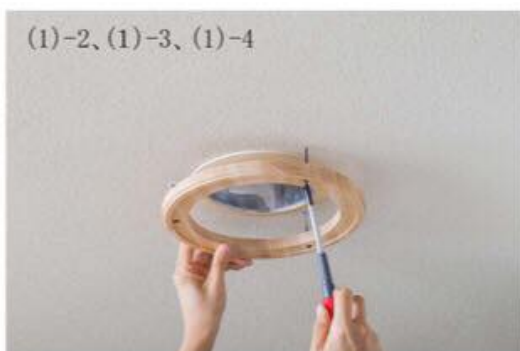

☆ポイント
3本のビスを緩めたり、締めたりする時は3本均等にしてください。

